




reismakina



ELEKTRIKLI SU POMPALARI

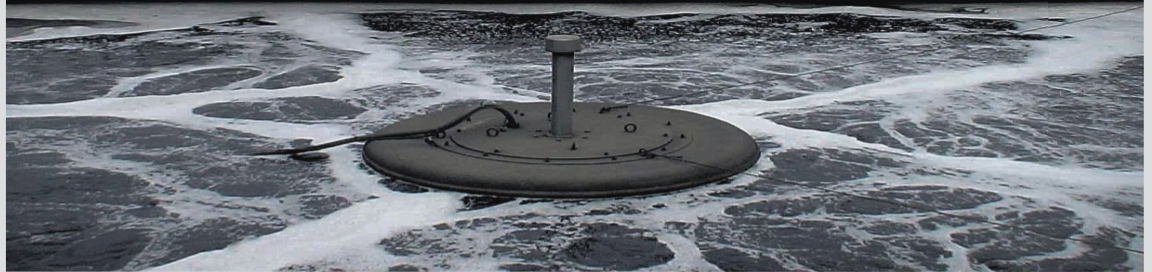

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

CSP 401P

Plastik Gövdeli Temiz Su Drenaj Pompası



Güç	400 W
Voltaj	220V (Monofaze)
Max. kapasite m ³ /saat	7
Max. yükseklik (m)	8
Max. dalma derinliği (m)	7
Çıkış çapı	1", 1 1/4, 1 1/2"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	35°C
Max. katı parça (mm)	5
Temiz /kirli su	Temiz
Ağırlık (kg)	5

CSP 551 P

Plastik Gövdeli Temiz Su Drenaj Pompası



Güç	550 W
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m ³ /saat	13.5
Max. yükseklik (m)	8
Max. dalma derinliği (m)	7
Çıkış çapı	1", 1 1/4
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	35°C
Max. katı parça (mm)	5
Temiz /kirli su	Temiz
Ağırlık (kg)	5

PASLANMAZ GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

CSP 400S

Paslanmaz Gövdeli Temiz Su Drenaj Pompası



Güç	400 W
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m ³ /saat	8
Max. yükseklik (m)	6.5
Max. dalma derinliği (m)	8
Çıkış çapı	1", 1 1/4, 1 1/2"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	35°C
Max. katı parça (mm)	5
Temiz /kirli su	Temiz
Ağırlık (kg)	5

CSP 550S

Paslanmaz Gövdeli Temiz Su Drenaj Pompası



Güç	550 W
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m ³ /saat	8.5
Max. yükseklik (m)	7
Max. dalma derinliği (m)	7
Çıkış çapı	1", 1 1/4, 1 1/2"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	35°C
Max. katı parça (mm)	5
Temiz /kirli su	Temiz
Ağırlık (kg)	5.5

ALÜMİNYUM GÖVDELİ DALGIÇ TİP TEMİZ SU POMPALARI

QDX15-32-075

Alüminyum Gövdeli Dalgıç Tip Temiz Su Pompası

Monofaze



Güç	0.75 kW - 1HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m ³ /saat	6
Max. yükseklik (m)	32.5
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	1"
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	5
Temiz /kirli su	Temiz
Ölçü (mm)	380x220x228
Ağırlık (kg)	12

QDX3-30-11

Alüminyum Gövdeli Dalgıç Tip Temiz Su Pompası

Monofaze



Güç	1.1 kW - 1.5HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m ³ /saat	9.5
Max. yükseklik (m)	30
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	1"
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	5
Temiz /kirli su	Temiz
Ölçü (mm)	440x220x205
Ağırlık (kg)	13.5

QX40-9-15

Alüminyum Gövdeli Dalgıç Tip Temiz Su Pompası

Trifaze



Güç	1.5 kW - 2HP
Voltaj	380V (Trifaze)
Kapasite m ³ /saat	40
Max. yükseklik (m)	11
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	3"
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	5
Temiz /kirli su	Temiz
Ölçü (mm)	450x280x200
Ağırlık (kg)	18

QX10-34-22

Alüminyum Gövdeli Dalgıç Tip Temiz Su Pompası

Trifaze



Güç	2.2 kW - 3HP
Voltaj	380V (Trifaze)
Kapasite m ³ /saat	20
Max. yükseklik (m)	38.5
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	2"
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	5
Temiz /kirli su	Temiz
Ölçü (mm)	575x250x298
Ağırlık (kg)	39

PLASTİK GÖVDELİ ATIK SU DRENAJ POMPALARI

CSP 401PW

Plastik Gövdeli Atık Su Drenaj Pompası



Güç	400 W
Voltaj	220V (Monofaze)
Max. kapasite m3/saat	8.5
Max. yükseklik (m)	5
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	1", 1 1/4, 1 1/2"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	35°C
Max. katı parça (mm)	35
Temiz /kirlı su	Az kirlı
Ağırlık (kg)	5

CSP 751PW

Plastik Gövdeli Atık Su Drenaj Pompası



Güç	750W
Voltaj	220V (Monofaze)
Max. kapasite m3/saat	13
Max. yükseklik (m)	7.5
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	1", 1 1/4, 1 1/2"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	35°C
Max. katı parça (mm)	35
Temiz /kirlı su	Az kirlı
Ağırlık (kg)	5.5

PASLANMAZ GÖVDELİ ATIK SU DRENAJ POMPALARI

CSP 551SW

Paslanmaz Gövdeli Atık Su Drenaj Pompası



Güç	550 W
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m3/saat	10
Max. yükseklik (m)	6.5
Max. dalma derinliği (m)	7
Çıkış çapı	1", 1 1/4"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	35°C
Max. katı parça (mm)	35
Temiz /kirlı su	Kirlı
Ağırlık (kg)	5.5

CSP 751SW

Paslanmaz Gövdeli Atık Su Drenaj Pompası



Güç	750 W
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m3/saat	13
Max. yükseklik (m)	8
Max. dalma derinliği (m)	7
Çıkış çapı	1", 1 1/4, 1 1/2"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	35°C
Max. katı parça (mm)	35
Temiz /kirlı su	Kirlı
Ağırlık (kg)	6

PLASTİK GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI

QDP3S

Plastik Gövdeli Keson Kuyu Pompası



Güç	0.80 kW -1Hp
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m3/saat	6
Max. yükseklik (m)	32
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	1"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	3
Temiz /kirlı su	Temiz
Ağırlık (kg)	9.6

* Kumlu suda kullanılmaz

QDP4S

Plastik Gövdeli Keson Kuyu Pompası



Güç	1.0 kW -1.5 Hp
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m3/saat	6
Max. yükseklik (m)	41
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	1"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	3
Temiz /kirlı su	Temiz
Ağırlık (kg)	10.6

* Kumlu suda kullanılmaz



PLASTİK GÖVDELİ SIFIRDAN EMİŞLİ DALGIÇ POMPA



CSP750C

Plastik Gövdeli Sıfırdan Emişli Dalgıç Pompa

Sıfırdan Emişli



Güç	750 W
Voltaj	220V (Monofaze)
Kapasite m ³ /saat	11
Max. yükseklik (m)	9
Max. dalma derinliği (m)	7
Çıkış çapı	1"
Kablo uzunluğu (m)	10
Su sıcaklığı	35°C
Max. katı parça (mm)	3
Temiz /kirli su	Temiz
Ağırlık (kg)	5.5

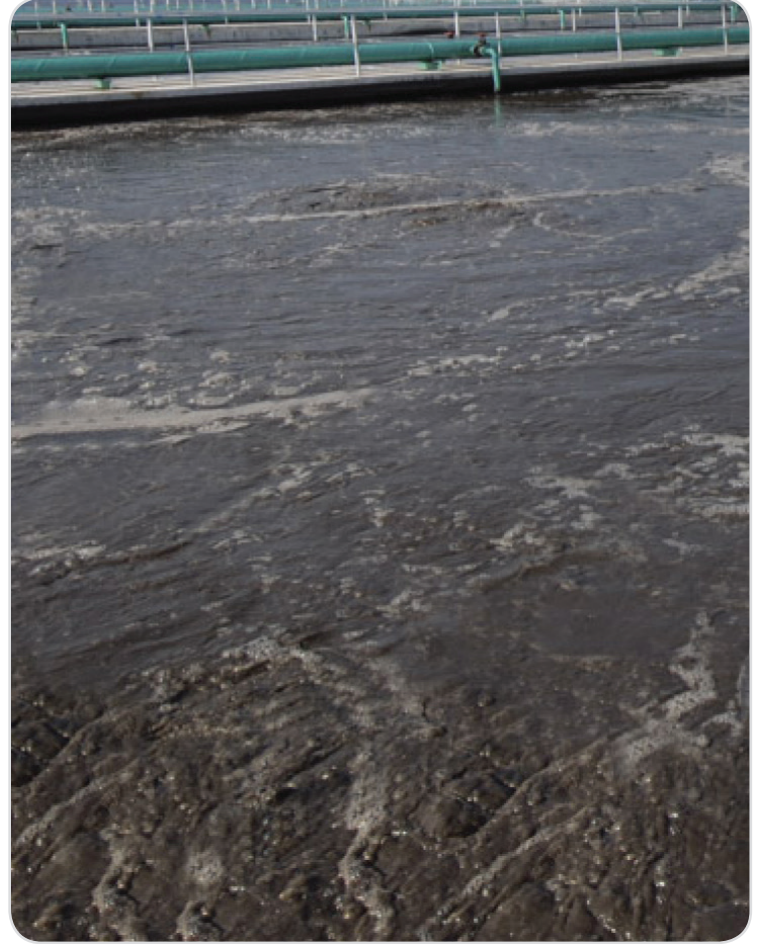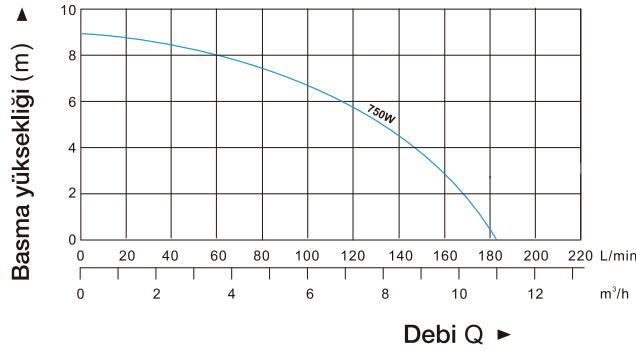

DÖKÜM GÖVDELİ ATIK SU POMPALARI

WVSD55F

Döküm Gövdeli Atık Su Pompası



Güç	0.55kW-0.75HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Max. kapasite m ³ /saat	18
Max. basınç	6 bar
Max. yükseklik (m)	10
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	2"
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	35
Temiz /kirli su	Kirli
Ölçü (mm)	490x200x280
Ağırlık (kg)	16

WVSD75F

Döküm Gövdeli Atık Su Pompası



Güç	0.75kW-1HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Max. kapasite m ³ /saat	21
Max. basınç	6 bar
Max. yükseklik (m)	12
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	2"
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	35
Temiz /kirli su	Kirli
Ölçü (mm)	510x200x280
Ağırlık (kg)	18

WVSD110F

Döküm Gövdeli Atık Su Pompası



Güç	1.1kW-1.5HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Max. kapasite m ³ /saat	27
Max çalışma basıncı	6 bar
Max. yükseklik (m)	13
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	2"
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	40
Temiz /kirli su	Kirli
Ölçü (mm)	515x210x305
Ağırlık (kg)	22

WQDS7-7-055A

Döküm Gövdeli Atık Su Pompası



Güç	0.55kW-0.75HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Max. kapasite m ³ /saat	19
Max çalışma basıncı	6 bar
Max. yükseklik (m)	8.5
Max. dalma derinliği (m)	5
Çıkış çapı	2"
Su sıcaklığı	40°C
Max. katı parça (mm)	43
Temiz /kirli su	Kirli
Ölçü (mm)	565x210x340
Ağırlık (kg)	23

SANTRİFUJ POMPALAR

QB60

Santrifuj Pompa



Güç	0.37KW - 0.5HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	1.6
Maks. basma yüks.	33 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.3-27 / 0.6-21.5 / 1.5-5.5
Emme derinliği (m)	8
Max. basınç	6 bar
Ölçü (mm)	280x140x170
Ağırlık	5.3 kg

QB70

Santrifuj Pompa



Güç	0.55KW - 0.75HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	2.4
Maks. basma yüks.	48 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.3-48 / 0.6-44 0.9-35 / 1.2-29 1.5-23 / 1.8- 17 2.1-12 / 2.4-4
Emme derinliği (m)	8
Max. basınç	6 bar
Ölçü (mm)	335x190x210
Ağırlık	9 kg

QB80

Santrifuj Pompa



Güç	0.75KW - 1HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	3
Maks. basma yüks.	60 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.3-58 / 0.6-55 0.9-49 / 1.2-45 1.5-39 / 1.8-31 2.1-24 / 2.4-16 2.7-8
Emme derinliği (m)	8
Max. basınç	6 bar
Ölçü (mm)	340x190x210
Ağırlık	9.5 kg

CPM130

Santrifuj Pompa



Güç	0.37kW - 0.50HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	5.5
Maks. basma yüks.	22 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	1.6-21 / 2.8-18 4-14 / 4.4-12 5-9 / 5.4-6
Emme derinliği (m)	7
Max. basınç	6 bar
Ölçü (mm)	280x185x230
Ağırlık	9.5 kg

CPM158

Santrifuj Pompa



Güç	0.75kW - 1HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	6.5
Maks. basma yüks.	32 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.6-31.5 / 1.2-31 1.8-30 / 2.4-28.5 3-27 / 3.6-25 4.8-18 / 5.4-14 6-7 / 6.6-6.5
Emme derinliği (m)	7
Max. basınç	6 bar
Ölçü (mm)	340x210x265
Ağırlık	13.5 kg

CPM170

Santrifuj Pompa



Güç	1.1kW - 1.5HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1 1/4
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	7.2
Maks. basma yüks.	44 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.6-38 / 1.2-36 1.8-34 / 2.4-32 3-31 / 3.6-30 4.8-28 / 5.4-26 6-23 / 6.6-8 7.2-14
Emme derinliği (m)	7
Max. basınç	6 bar
Ölçü (mm)	400x250x300
Ağırlık	21 kg

CPM190

Santrifuj Pompa



Güç	1.6kW - 2.2HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	7.2
Maks. basma yüks.	52 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.6-48 / 1.2-45 1.8-43 / 2.4-42 3-41 / 3.6-39 4.8-34 / 5.4-33 6-27 / 6.6-19 7.2-12
Emme derinliği (m)	7
Max. basınç	6 bar
Ölçü (mm)	390x260x320
Ağırlık	25 kg

SHFM5AM

Santrifuj Pompa



Güç	1.5kW - 2HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	2
Çıkış çapı (inch)	2
Maks. debi m3/Saat	30
Maks. basma yüks.	22.5
Basma yüksekliği (Ton/metre)	6-22 / 12-20 18-17.2 / 24-14 30-10
Emme derinliği (m)	7
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	425x250x295
Ağırlık	25 kg

SHFM6A

Santrifuj Pompa



Güç	2.2kW - 3HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	3
Çıkış çapı (inch)	3
Maks. debi m3/Saat	72
Maks. basma yüks.	18.5 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	6-18.3 / 12-17.8 18-17.5 / 24-15.8 30-16 / 36-15 48-12.3 / 60-9.2 66-7.5 / 72-6
Emme derinliği (m)	7
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	510x295x355
Ağırlık	37 kg

SHFM6CR

Santrifuj Pompa



Güç	1.1kW - 1.5HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	4
Çıkış çapı (inch)	4
Maks. debi m3/Saat	60
Maks. basma yüks.	12m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	6-11 / 18-10.5 30-9 / 39-7.5 44-6 / 54-4.5 60-1
Emme derinliği (m)	7
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	460x285x345
Ağırlık	32 kg

SHFM6BR

Santrifuj Pompa



Güç	1.5kW - 2HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	4
Çıkış çapı (inch)	4
Maks. debi m3/Saat	66
Maks. basma yüks.	14.7m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	6-14 / 18-13.5 26-12 / 36-10.5 44-9 / 50-7.5 56-6 / 66-3
Emme derinliği (m)	7
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	460x285x345
Ağırlık	33 kg



JET POMPALAR

SGJW37

Jet Pompa



Güç	0.37kW -0.5HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	2.5
Maks. basma yüks.	32 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.3-30 / 0.8-24 0.9-21 / 1.2-18 1.5-15 / 1.8-14 2-12 / 2.4-9
Emme derinliği (m)	8
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	390x190x230
Ağırlık	9.5 kg

JET80L

Jet Pompa



Güç	0.55kW -0.75HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	2.5
Maks. basma yüks.	42 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.3-41.5 / 0.6-41 0.9-39 / 1.2-36 1.5-32 / 1.8-29 2.1-24.5 / 2.4-19 2.7-12
Emme derinliği (m)	9
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	475x190x220
Ağırlık	17.5 kg

JET100L

Jet Pompa



Güç	0.75kW - 1HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	3.5
Maks. basma yüks.	46 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.3-46 / 0.6-45.5 0.9-44 / 1.2-43 1.5-41 / 1.8-38 2.1-34 / 2.4-29.5 2.7-24 / 3-16
Emme derinliği (m)	9
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	475x190x220
Ağırlık	18.5 kg

SGJW110

Jet Pompa



Güç	1.1kW - 1.5HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	6
Maks. basma yüks.	52 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.6-51 / 1.2-50 1.8-48.5 / 2.4-46.5 3-43.5 / 3.6-39.5 4.2-34.5 / 4.8-28 5.4-18.5 / 6-4
Emme derinliği (m)	9
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	475x195x240
Ağırlık	18 kg

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ SERİ JET POMPALAR

JET550G1

Paslanmaz Çelik Gövdeli Seri Jet Pompa



Güç	0.55kW -0.75HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	4.2
Maks. basma yüks.	35 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.3-31 / 0.6-26 0.9-21 / 1.2-18 1.5-16 / 1.8-15 2.1-14 / 2.4-6 2.7-2
Emme derinliği (m)	9
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	460x225x255
Ağırlık	9.5 kg

JET750G1

Paslanmaz Çelik Gövdeli Seri Jet Pompa



Güç	0.75kW - 1HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	5.1
Maks. basma yüks.	40 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.3-39 / 0.6-37 0.9-35.5 / 1.2-33.5 1.5-33 / 1.8-31 2.1-28 / 2.4-24 2.7-20 / 3-15 3.3-6 / 3.6-2
Emme derinliği (m)	9
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	460x225x255
Ağırlık	11 kg

JET1100G1

Paslanmaz Çelik Gövdeli Seri Jet Pompa




Güç	1.1kW - 1.5HP
Voltaj	220V (Monofaze)
Giriş çapı (inch)	1
Çıkış çapı (inch)	1
Maks. debi m3/Saat	6
Maks. basma yüks.	48 m
Basma yüksekliği (Ton/metre)	0.3-44 / 0.6-42 0.9-39.5 / 1.2-38 1.5-35.5 / 1.8-32 2.1-30 / 2.4-29 2.7-20 / 3-14 3.3-7 / 3.6-2
Emme derinliği (m)	9
Max. basınç	6bar
Ölçü (mm)	485x245x270
Ağırlık	14.5 kg



Kanalizasyon Pompası



MODEL		GÜÇ		ÇIKIŞ (Inch)	DEBİ (m³/h)	YÜKSEKLİK (m)	MAKSİMUM PARÇACIK (mm)	ÖLÇÜLER (mm)	BRÜT AĞIRLIK (kg)
		KW	HP						
WQAS10-7-0.75CB	TRİFAZE	0.75	1.0	2.0	20	11	20	630x220x290	37
WQAS15-9-1.1CB	TRİFAZE	1.1	1.5	2.0	25	13	20	530x220x275	38
WQAS25-10-2.2CB	TRİFAZE	2.2	3.0	2.5	42	16	25	590x260x315	50
WQAS50-10-4CB	TRİFAZE	4.0	5.5	3.0	75	21	30	680x335x385	75
WQAS85-13-7.5CB	TRİFAZE	7.5	10	4.0	124	31	35	785x360x435	125

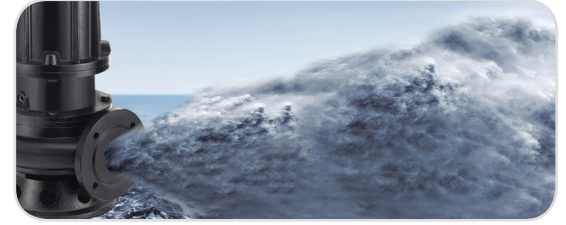

4" Derinkuyu Dalgıç Pompalar



MODEL	FAZ SAYISI	KW	HP	KADEME SAYISI	M3/H (TON) L/min	BASMA YÜKSEKLİĞİ H(m)												ÇIKIŞ ÇAPI (inch)	BOYUTLAR (mm)	AĞIRLIK
						0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12				
4SGM4/14	1 (Monofaze)	1.1	1.5	14	100	90	81	63	35								1" 1/4	1310x110x185	20	
4SGM4/18	1 (Monofaze)	1,5	2	18	129	115	104	81	45								1" 1/4	1500x110x185	25	
4SGM4/25	1 (Monofaze)	2,2	3	25	179	160	144	113	62								1" 1/4	1800x110x185	28	
4SG4/25	3 (Trifaze)	2,2	3	25	179	160	144	113	62								1" 1/4	1550x110x185	28	
4SGM10/14	1 (Monofaze)	2,2	3	14	86	85	82	79	77	72	67	60	52	42	30		2"	1550x110x185	27	

AKSESUARLAR

TPC13A

Otomatik Pres Kontrol



ÜRÜN KODU	TPC13A
Voltaaj	220V - 240V
Frekans	50 Hz
Max. güç	1.1kW/1.5kW
Max. çalışma basıncı	10 bar
Koruma sınıfı	IP65
Max. çalışma sıcaklığı	60°C
Bağlantı ölçüsü	1"
Başlatma ayar basıncı	1.5 bar



Manometreler



TPC-S



TPC-SS

KOD	TİP	BAĞLANTI ÇAPI
TPC-S	50 mm	1/4"
TPC-SS	50 mm	1/4"